



高温匀染剂 DYA-2401

◆ 应用领域：

在溢流、经轴和喷射等各种染色机对锦纶和涤纶分散染料高温高压染色起匀染作用，移染性强，在高温高压下对分散染料有稳定的分散效果，并可提高其耐洗、耐磨、耐升华性及染色牢度；适宜涤纶及其混纺物。

◆ 主要特点：

- 1、易溶于室温（15-30℃）水；起泡性小，缓染性适中，移染性好；
- 2、此款匀染剂为生物质原料合成而制备的，符合当前绿色环保要求；
- 3、具有轻度除油效果，并对染花织物有修复作用。

◆ 物化指标：

主要成分：阴/非表面活性剂复配物


外观：黄色透明黏稠液体

含固量：93±1%

溶解性：易溶于水

PH 值：6-8（1%水溶液）

◆ 使用方法：

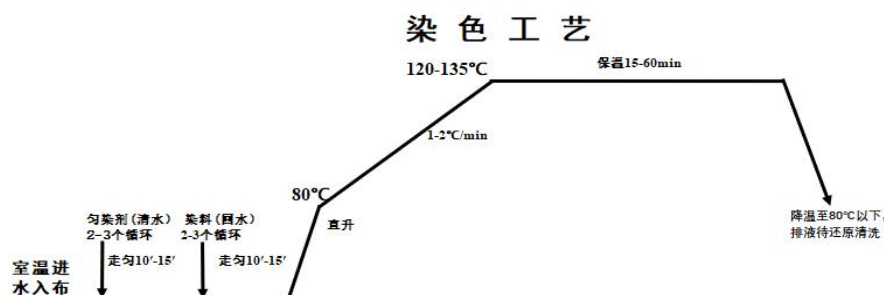

备注：本品为高浓产品，建议1开5-8稀释后使用，其用量为2-6 g/L，一般规律为颜色越浅越敏感，其用量越大，具体用量应结合贵公司加工织物或纱线颜色深浅，与生产条件变化情况，适当增减。

◆ 包装储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为12个月。