



染皂一浴剂 DYA-2300

◆ 应用领域：

适用于纤维素纤维及织物浸染工艺，是优异的活性、直接染料染色匀染、皂洗一浴剂，染色均匀性提高，有效去除未固着及残留在织物或纱线上的染料或杂质，提高皂洗坚牢度；兼具有螯合分散作用，防止其他不容或难容杂质在纤维表面聚集。

◆ 性能特点：


- 1、能充分去除织物或纱线表面的水解染料，提高皂洗色牢度和漂洗效率；
- 2、具有极佳的匀染性能，即使在低温、高电解质浓度下，也能使染料均匀地上染；
- 3、对钙镁离子有一定螯合能力，对电解质、酸和碱有良好的稳定性。
- 4、不含 APEO、苯、磷、甲醛等违禁物，符合欧盟环保标准。
- 5、适用 pH 范围广，并可缩短加工时间，提高生产效率和经济效益。

◆ 主要指标：

主要成分：表面活性剂复配物 外观：淡黄色透明液体
含固量：20±1% 溶解性：易溶于水
PH 值：6-8（1%水溶液）

◆ 使用方法：

本产品可任意比例溶于水，推荐工艺
染皂一浴剂 ZK-2300 1~5g/L

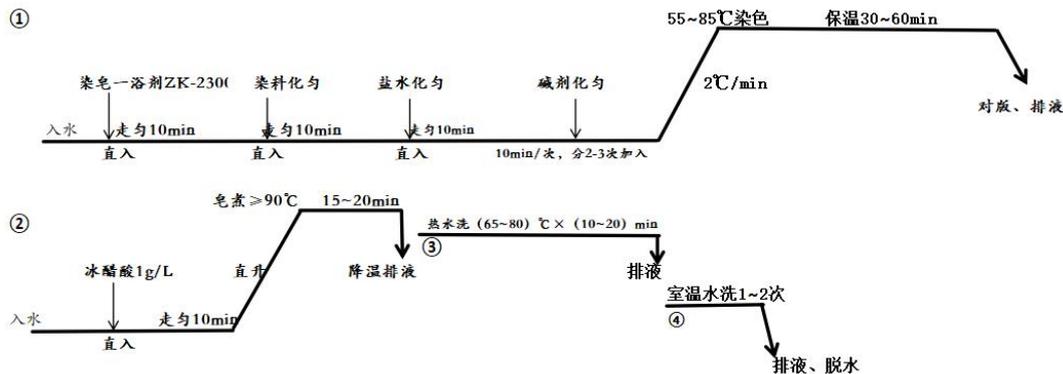

◆ 注意事项：

本品所推荐工艺均在实验室条件下制作而定，其用量为 1-5g/L，具体用量结合贵公司加工织物或纱线颜色深浅，与水质变化情况，适当增减。

◆ 包装及储存：

125 kg 塑料桶，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。

本资料中所载的信息系由本公司实验室的实际研究结果而作出，仅供参考；建议用户根据应用条件预先进行试验，确定配方和工艺；对于未向本公司提出的用途及用法，本公司一概不負責任。官网: www.zhkc.com